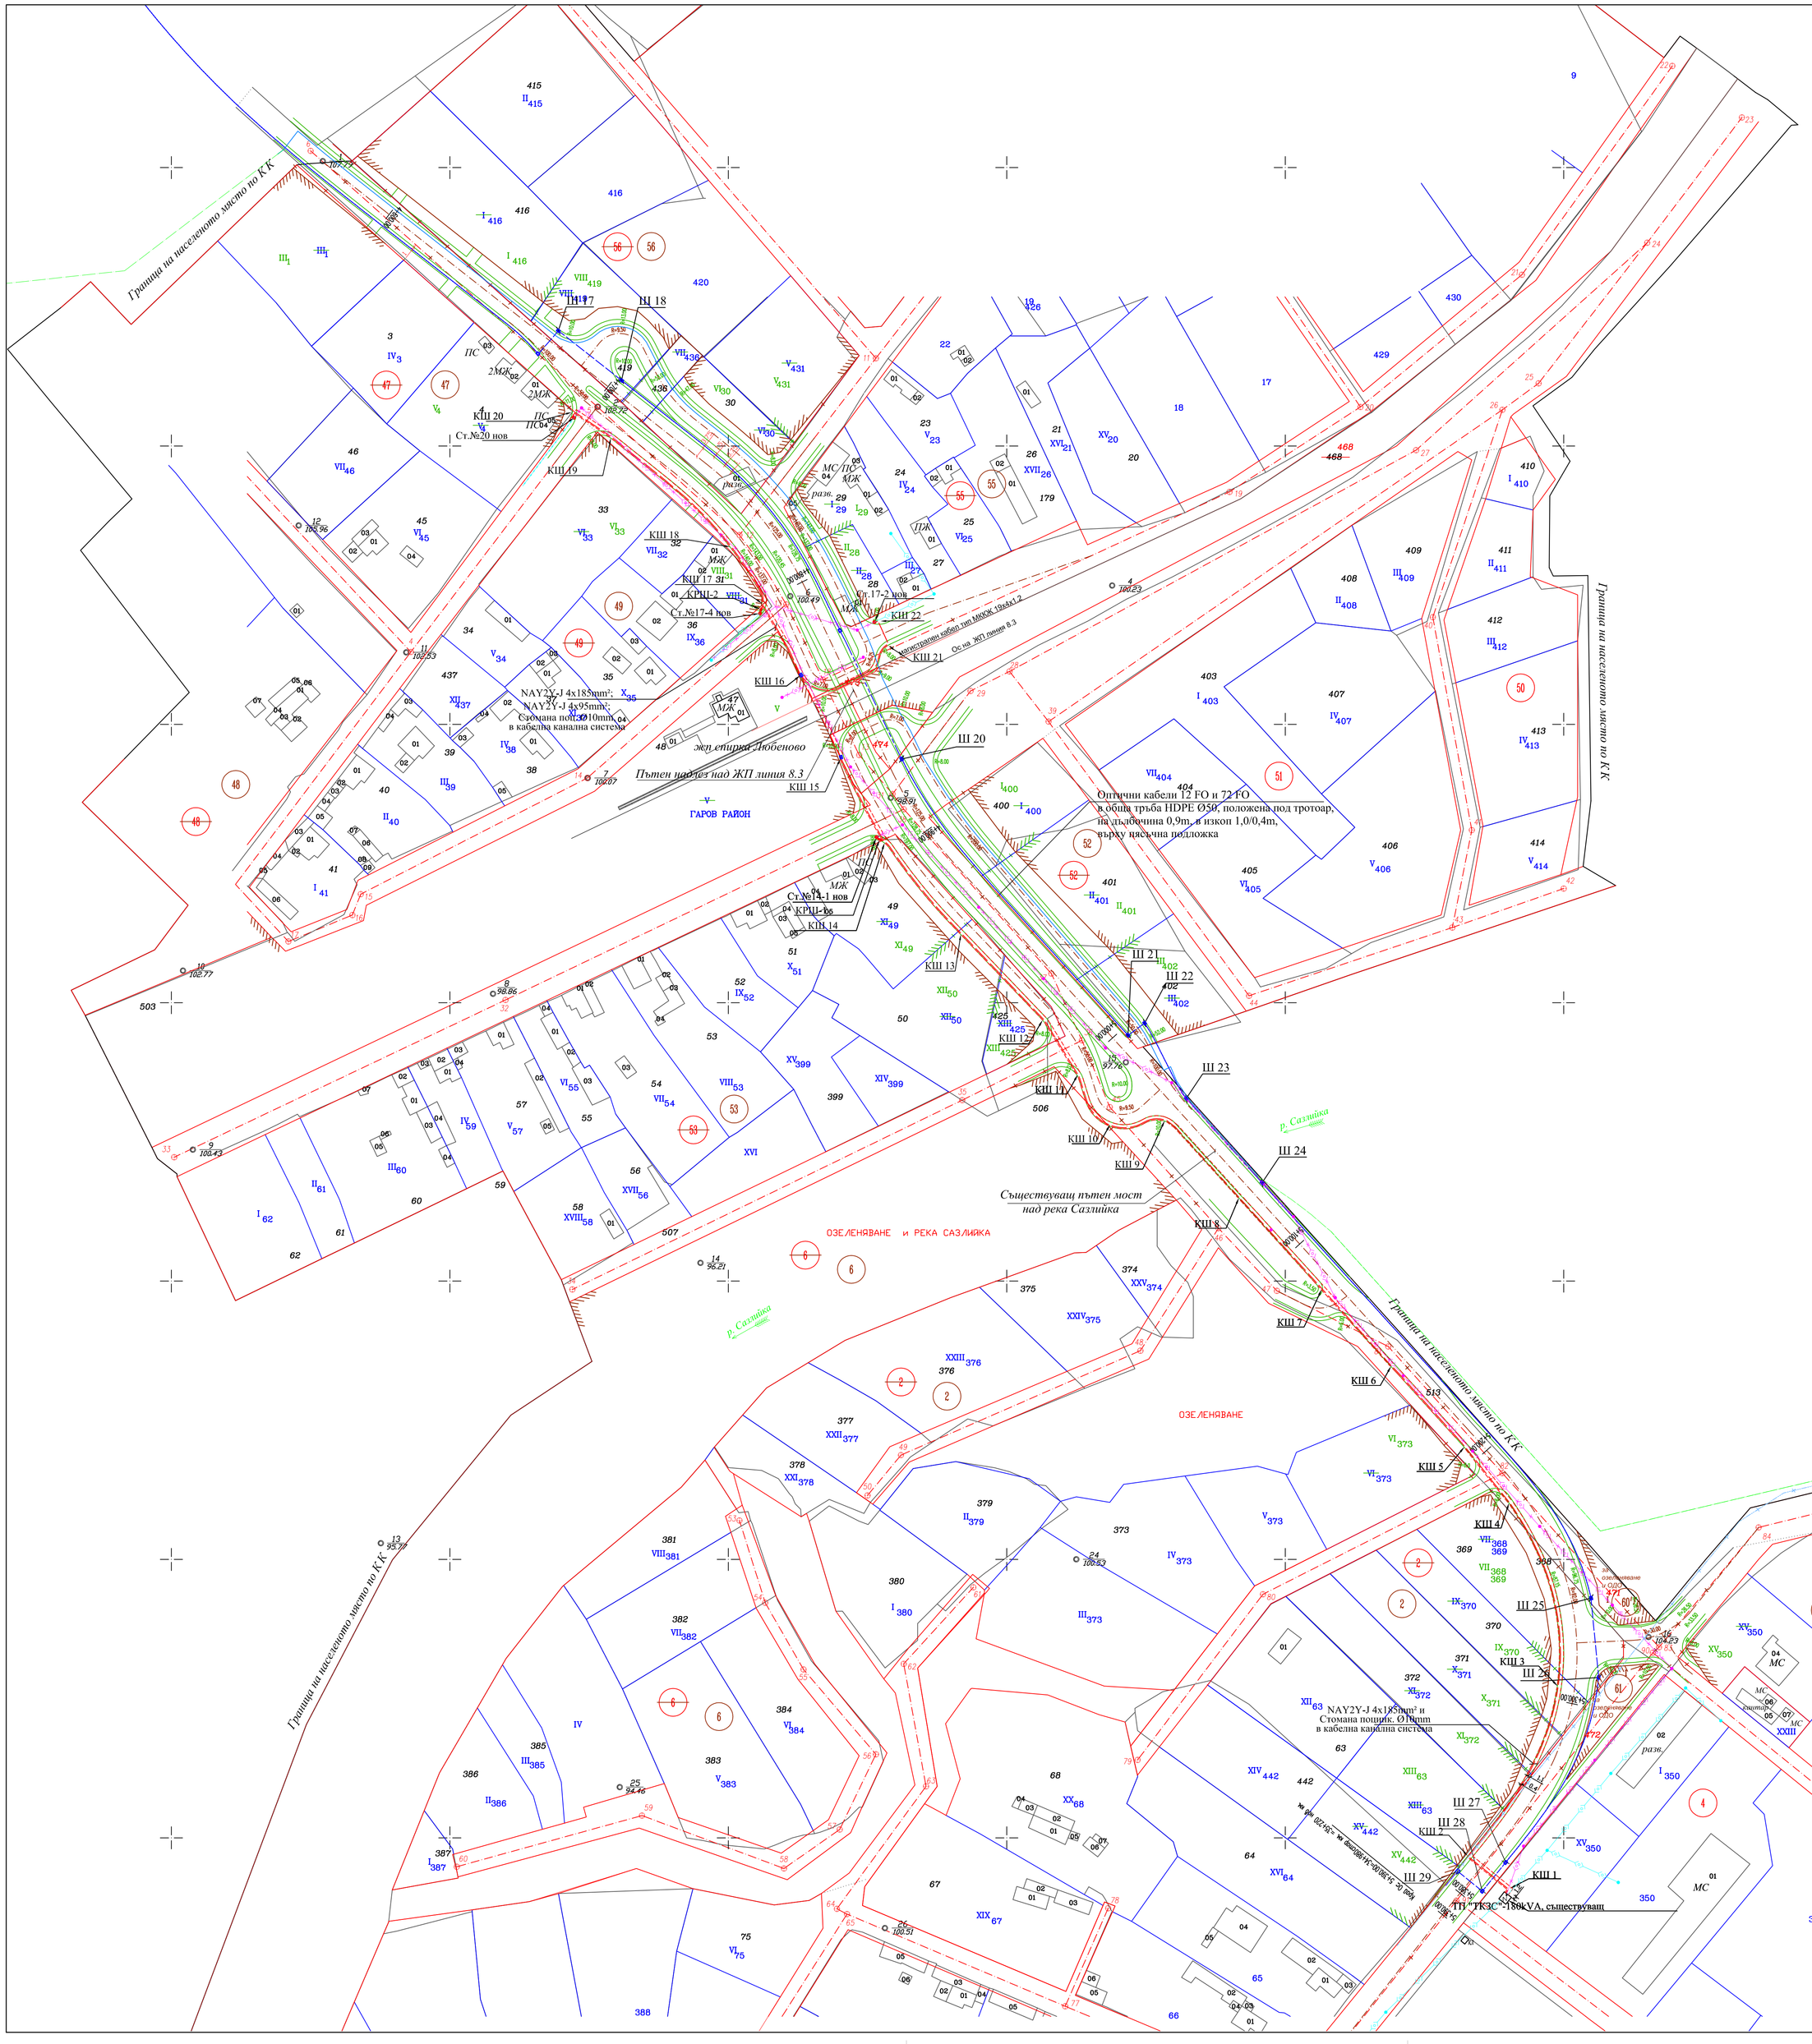

ЛЕГЕНДА

- новопроектирана кабелна линия НН в кабелна канална мрежа, със сервитутни ивици на разстояние 1,1m и 0,4m
- съществуваща мрежа НН - запазва се
- съществуваща мрежа НН - за демонтаж
- съществуваща оптична кабелна линия собственост на БТК
- съществуваща оптична кабелна линия - отпада
- новопроектирана оптична кабелна линия
- новопроектиран водопровод
- магистрален кабел тип МКЖЖ 19x4x1,20
- съществуващ стоманобетонов стълб НН, за демонтаж
- съществуващ водопровод - запазва се
- стоманобетонов стълб, нов

ЗАБЕЛЕЖКА

Сервитутът на новопроектираната оптична кабелна линия е ивица по 0,5m от двете страни на оста на трасето, съгласно Приложение към чл.7 от Наредба №6/2019 за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Спазени са изискванията на Приложение 1 към чл.6 ал.1 и чл.8 от Наредба 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места за отстояние на съобщителен кабел от:
- водопровод, силови кабели до 1kV и бордюрна линия - 0,50m.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС
Геодезия	инж. Лидия Комитова		ВиК	инж. Силвия Джонгова	

ПРОЕКТАНТ:			ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МИНИПРОЕКТ ЕАД			МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД
ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ОБЕКТ:
Ръководител направление	инж. Кристина Маринкова		"Мини Марица-изток" ЕАД
Ръководител проект	инж. Георги Радевски		
Ръководител отдел			
Проектант	инж. Жулиета Георгиева		ПОДОБЕКТ:
Проектант	инж. Венцислав Кончев		Изместване на път III-554 „Раднево - Гълъбово" от км 29+830 до км 34+980 - реконструкция на автопът "с.Константиновец - с.Любеново".
Печат на проектанта			ЧЕРТЕЖ: План схема на Оптична кабелна линия в с.Любеново

ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО				
ДАТА:	ФАЗА:	МАЩАБ:	РЕВ.:	ЛИСТ:	
10.2021г.	ОП	1:1000	0	1	1
ЧЕРТЕЖ №	21-491-18-ELE-D-004_0				

PostScript Custom Page Size