

**ПЪРВИЧНА ОБЛИЦОВКА ТИП 3
НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ В-В - ПЪЛЕН ПРОФИЛ
М 1:50**

Първична облицовка:

- Пръжкован бетон С25/30, В12,8 - d=0,04м
 -Арматурна мрежа N8 10/20см - тип 3-I
 -Стоианена прътова ферма - 2х25+1х32 - през 0,80м
 -Пръжкован бетон С25/30, В12,8 - d=0,27м
 -Арматурна мрежа N8 10/20см - тип 3-III
 -Пръжкован бетон С25/30, В12,8 - d=0,04м

Първична облицовка:

- Пръскан бетон C25/30, B12,8 - $\sigma=0,04\text{M}$
- Армировънна мрежа N8 10/20cm - тип 3-IV
- Стопанена прътова ферма 2x25+1x32 - през 0,50M
- Пръскан бетон C25/30, B12,8 - $\sigma=0,27\text{M}$
- Армировънна мрежа N8 10/20cm - тип 3-IV
- Пръскан бетон C25/30, B12,8 - $\sigma=0,04\text{M}$

Първична облицовка:

- Пръскан бетон С25/30, В12,8 - d=0,04м
- Армировъчна мрежа N8 10/20см - тип 3-II
- Стоманена прътова ферма-2х25+1х32 - през 0,80м
- Пръскан бетон С25/30, В12,8 - d=0,27м
- Армировъчна мрежа N8 10/20см - тип 3-IV
- Пръскан бетон С25/30, В12,8 - d=0,04м

Изпреварващи набивни

34 - 35 броя (шахматно)

за всяка стоманена ферма

Детайл "С"


самопробивни анкери
тип IBO R32N - L=4.0m

Първична облицовка:

- Пръжкован бетон C25/30, Bt2.8 - d=0,04м
 Арматурна мрежа N8 10/20см - тип 3-ll
 Стопанена прътова ферма-2x25+1x32 - през 0,80м
 -Пръжкован бетон C25/30, Bt2.8 - d=0,27м
 -Арматурна мрежа N8 10/20см - тип 3-ll
 -Пръжкован бетон C25/30, Bt2.8 - d=0,04м

Първична обтичка:

- Пръксован бетон C25/30, Bt2.8 - d=0,04м
 Арматурованна мрежа N8 10/20cm - тип 3-V
 Стопанена първова форма-2x25+1x32 - през 0,80m
 -Пръксован бетон C25/30, Bt2.8 - d=0,27m
 Арматурованна мрежа N8 10/20cm - тип 3-V
 -Пръксован бетон C25/30, Bt2.8 - d=0,04м

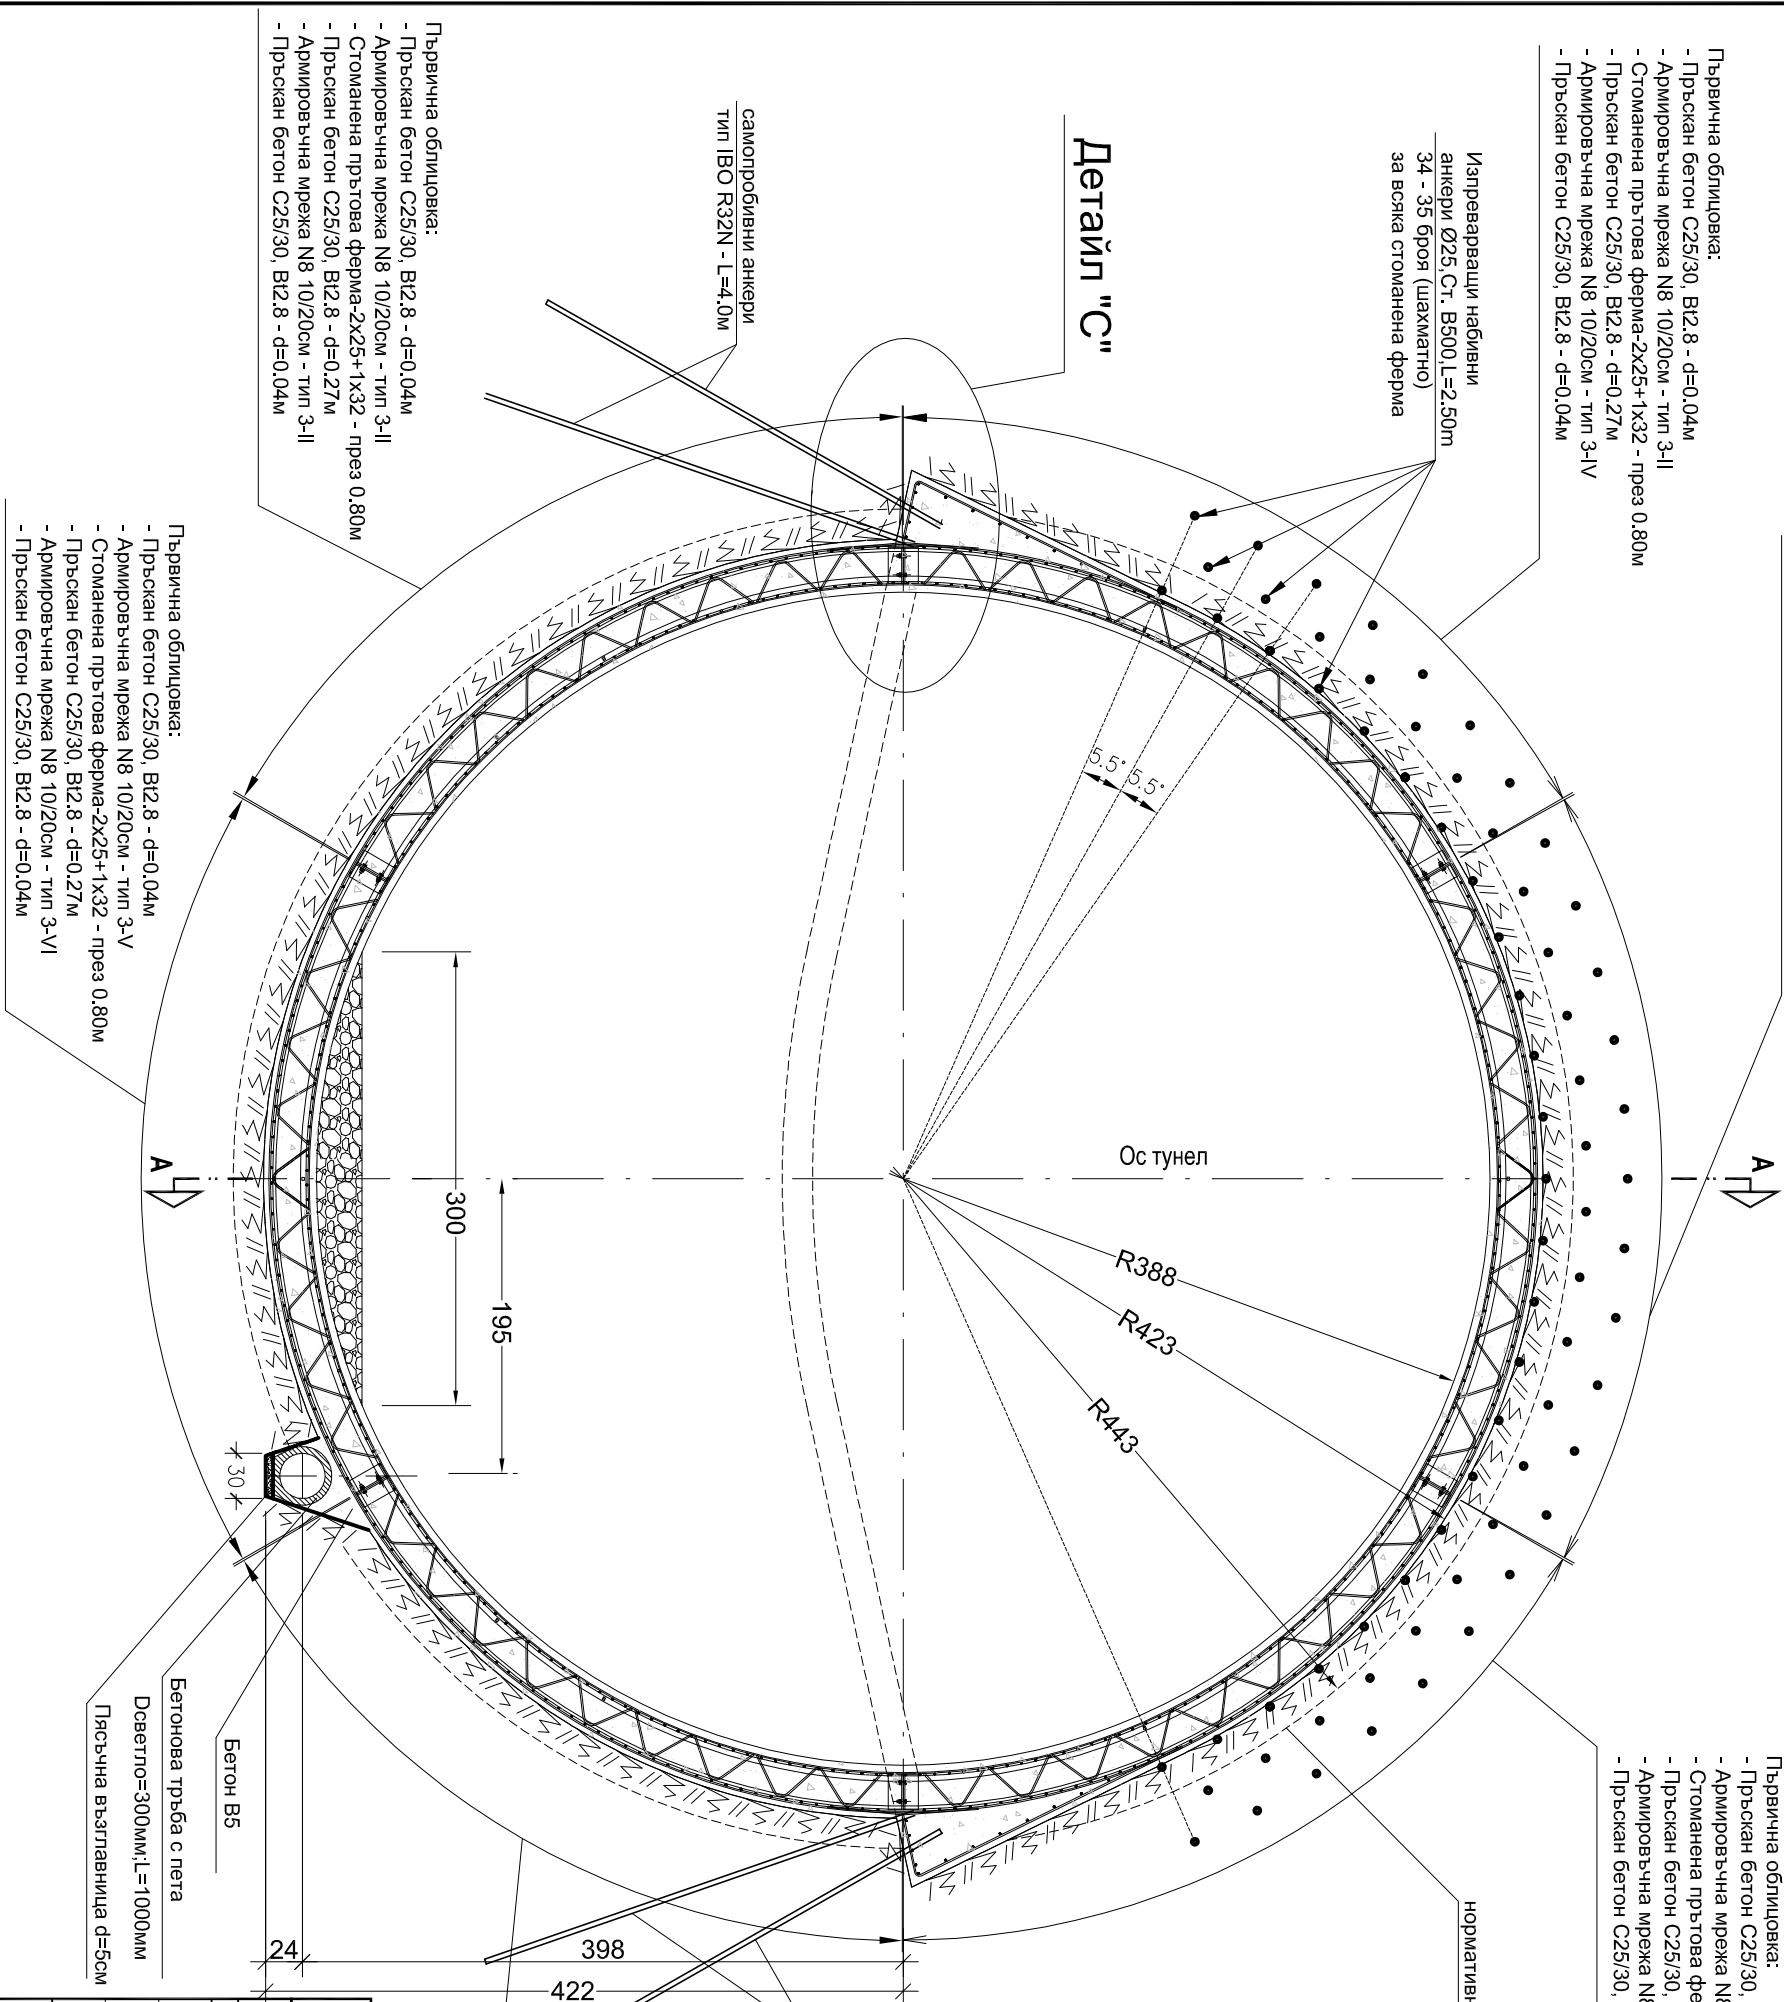

Първична облицовка:

- Прыскан бетон С25/30, B12,8 - $\leq 0,04$ мм
 Армированная мрежа N8 10/20см -тип 3-И
 -Строганення прутьова ферма-2х25+1х32 - прюз 0,80м
 -Прыскан бетон С25/30, B12,8 - $\leq 0,27$ мм
 Армированная мрежа N8 10/20см -тип 3-И
 -Прыскан бетон С25/30, B12,8 - $\leq 0,04$ мм

самопробивни анкери
тип IBO R32N - L=4.0m

[illegible]

ПРОЕКТАНТ:



SWECO ENERGOPROJEKT JSC.

YA/E/02/01/CT/0004/0