


STL3

(арх. наим. TL)

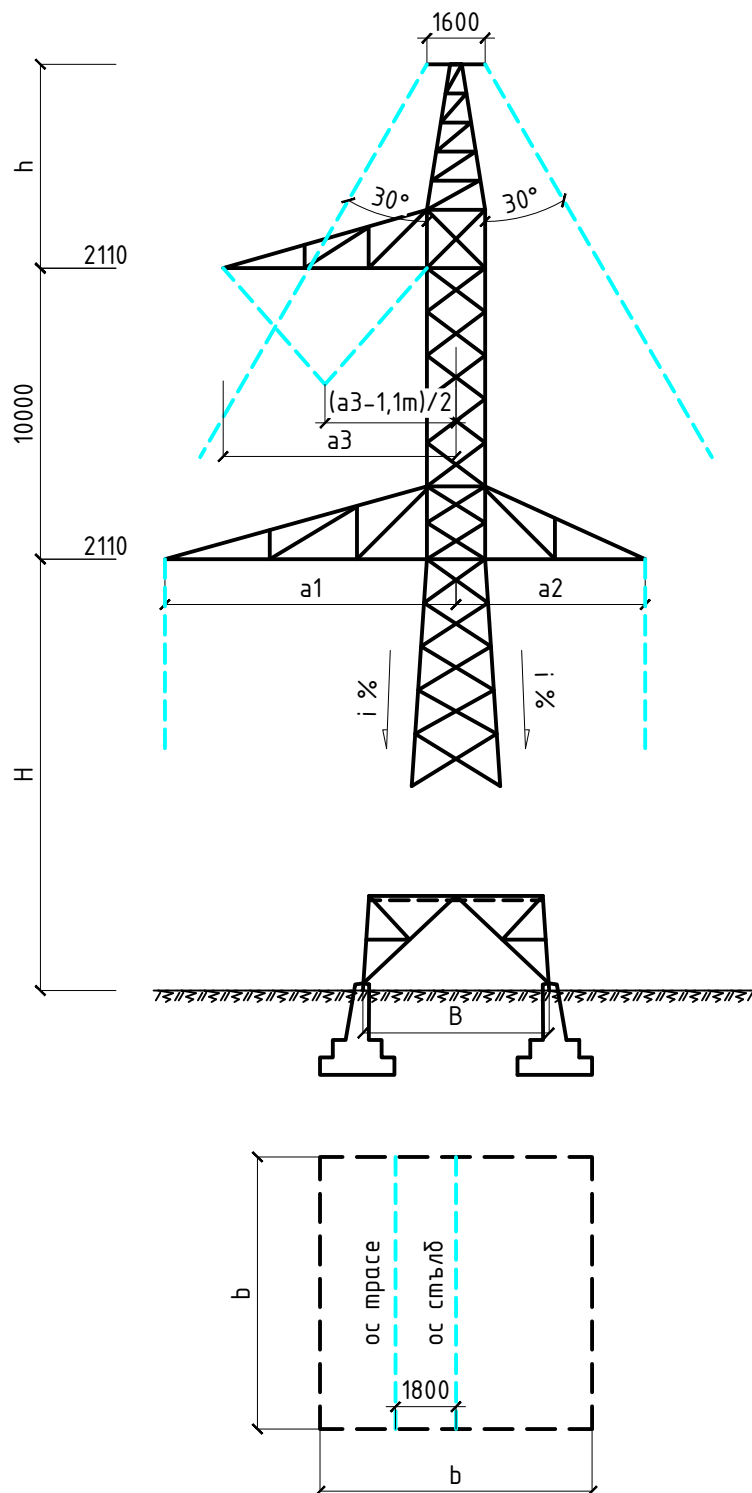

№	ТИП НА СТЬЛБА	На, м	Н, м	i, %	h, м	a1, м	a2, м	a3, м	B, м	b, м	s, м ²
1	STL3.16 (-6.0)	16.00	21.00	7.00	7.00	10.10	6.50	8.00	5.050	7.85	61.62
2	STL3.19 (-3.0)	19.00	24.00	7.00	7.00	10.10	6.50	8.00	5.470	8.27	68.39
3	STL3.22 (0.0)	22.00	27.00	7.00	7.00	10.10	6.50	8.00	5.890	8.69	75.52
3	STL3.25 (+3.0)	25.00	30.00	7.00	7.00	10.10	6.50	8.00	6.310	9.11	82.99
4	STL3.28 (+6.0)	28.00	33.00	7.00	7.00	10.10	6.50	8.00	6.730	9.53	90.82

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Стьлб STL3 се разработва на база геометрията на стьлб тип TL 1x3x3ACO-500+2xC-100;
2. Присъединителните размери при основата се запазват;
3. Конзолата е от затворен тип, за окачване с U-болт на до три броя носителни вериги;
4. Описание на някои изчислителни размери:
 $b=B+2,8m$
 $s=b^2$